

Sanidouche Flat



3 m
30 m



BY Cert. 6045364




AVANTAGES PRODUIT

- Pompe + bonde pour receveur de douche plat (8 cm)
- Faible encombrement pour une installation discrète
- Siphon ultra-plat compatible avec la plupart des receveurs

RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 22/32 mm


→ Diamètre ext. des entrées : 32 (douche), 40 (lave-mains) mm



CONTENU DU COLIS

Manchons souples, clapet anti-retour, bonde ultra-platte

COURBE DE DÉBIT

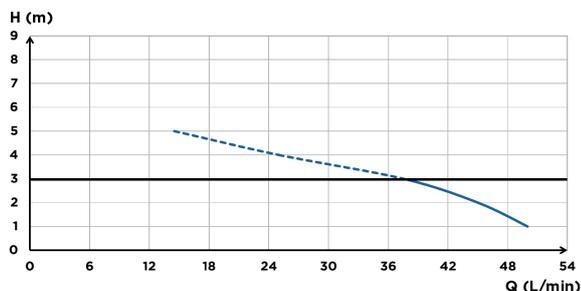

— Hauteur max. conseillée : 3 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nombre d'entrée(s) | 2 |
| Diamètre ext. des entrées | 32 (douche), 40 (lave-mains) mm |
| Diamètre ext. de refoulement | 22/32 mm |
| T° max. des eaux entrantes | 35 °C |
| Hauteur min. du bac de douche | 80 mm |
| Hauteur d'enclenchement | 30 mm |
| Tension / Fréquence | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Consommation moteur | 250 W |
| Indice de protection | IP44 |
| Classe électrique | I |
| Identification et logistique | |
| Poids du colis | 5 kg |
| Code EAN | 3308815061016 |
| Code usine | D6STD |

DIMENSIONS

